


Innowacyjne, szybkie drukarki kolorowe



Wybierz technologię przyszłości GelSprinter™

Urządzenia Aficio™ GX e3300N i GX e3350N to wydajne kolorowe drukarki dla małych biur. Idealnie sprawdzają się jako drukarki osobiste lub sieciowe w małych grupach roboczych. Korzystają z unikalnej technologii GelSprinter™ firmy Ricoh. Niska emisja dwutlenku węgla i niewielkie zużycie energii powodują, że urządzenia te są przyjazne dla środowiska.

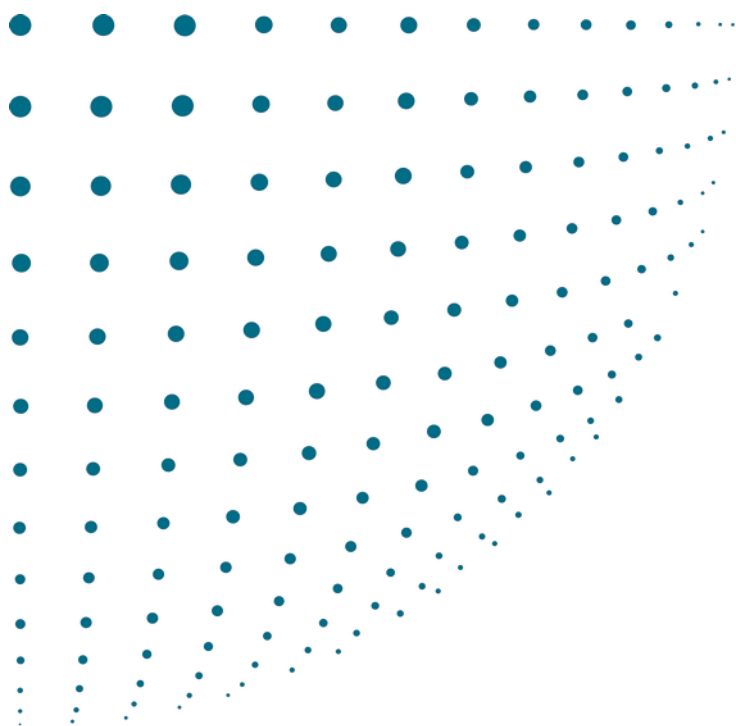

- Prędkość drukowania do 29 wydruków na minutę.
- Wyraźne wydruki nawet na zwykłym papierze.
- Niski całkowity koszt posiadania (TCO).
- Możliwość pracy w sieci.
- Ekonomiczny kolor w cenie zbliżony do wydruków czarno-białych.

GelSprinter™: Ekologiczne, efektywne i łatwe w obsłudze



ZALETY TECHNOLOGII ŻELOWEJ

Technologia GelSprinter™ ma ogromną przewagę nad tradycyjnymi rozwiązaniami. Urządzenia GX e3300N i GX e3350N korzystają z najnowszych kartridży Liquid Gel™ firmy Ricoh. Szybkoschnący żel gwarantuje wysoką wydajność jak również wyraźne wydruki w żywych kolorach. Oto szybkie i przystępne cenowo rozwiązania dla obiegu kolorowych dokumentów w Twojej firmie.



EKOLOGICZNE DRUKOWANIE W KOLORZE

Produkty firmy Ricoh projektowane są z myślą o jak najmniejszym wpływie na środowisko, pod tym względem urządzenia GX e3300N i GX e3350N mogą stanowić wzór do naśladowania. Zużycie energii zostało ograniczone do minimum. Urządzenia GelSprinters™ podczas pracy są ciche i nie emitują zanieczyszczeń. Drukowanie dwustronne dostępne w standardzie pozwala zaoszczędzić papier.



NISKI KOSZT WYDRUKÓW

Urządzenia GX e3300N i GX e3350N wyróżniają się na rynku tym, że oferują niski całkowity koszt posiadania (TCO).

- Niski całkowity koszt materiałów eksploatacyjnych.
- Małe zużycie papier z automatycznym dwustronnym drukowaniem.
- Niskie zużycie energii.
- Nie wymagają specjalnego papieru.



PEŁNY KOLOR W CENIE WYDRUKÓW CZARNO-BIAŁYCH

Innowacyjny tryb ekonomicznego koloru firmy Ricoh rozróżnia tekst i obraz. Tekst drukowany jest z pełną intensywnością, natomiast dla obrazów i grafiki jest ona zredukowana o połowę. W rezultacie otrzymujesz doskonałą jakość tekstu oraz obrazy, które prezentują się lepiej niż czarno-białe. Zredukowane zużycie żelu, sprawia, że kolorowe wydruki kosztują niemal tyle samo, co czarno-białe.




“WYSOKA JAKOŚĆ” NABRAŁA NOWEGO ZNACZENIA

Technologia Liquid Gel™ w krótkim czasie tworzy na zwykłym papierze obrazy w żywych kolorach. Nie pozostawia smug i jest idealna do szybkiego dwustronnego drukowania. System pasa transferowego podaje i ustawia papier z największą dokładnością w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. Ponadto, wydruk jest wodoodporny i niewrażliwy na światło słoneczne.

NIEZWYKŁA PROSTOTA OBSŁUGI

Pełna obsługa od przodu pozwala na szybkie uzupełnienie papieru i łatwą wymianę kartridży. Odchylany panel operacyjny, ułatwia podgląd statusu urządzenia. Wieloarkuszowa taca ręczna umożliwia stosowanie różnych rodzajów papieru. Licznik zapamiętuje strony drukowane w każdym trybie. Dzięki informacji licznika wysyłanych na e-mail można łatwiej monitorować wykorzystanie drukarki.



SZCZEGÓŁY, KTÓRE SPRAWIAJĄ RÓŻNICĘ

- Gotowość do pracy w sieci (Karta sieciowa w standardzie).
- Obsługa PCL5c/6 (GX e3350N).
- Druk dwustronny w standardzie.
- Funkcja powiadamiania na e-mail umożliwia szybką reakcję jeśli pojawi się problem.

OGÓLNE

Prędkość drukowania:	Pełnokolorowe: 29 wydruków na minutę ¹ Czarno-białe: 29 wydruków na minutę ¹
Prędkość ISO:	Pełnokolorowe: 11.7 wydruków na minutę ² Czarno-białe: 12 wydruków na minutę ²
Czas nagrzewania:	Mniej niż 35 sekund
Prędkość drukowania pierwszej strony:	Pełnokolorowe: Mniej niż 7.5 sekund
	Czarno-białe: Mniej niż 6 sekund
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	420 x 485 x 259 mm
Waga:	14 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy:	Tryb drukowania: Mniej niż 36 W Tryb oszczędzania energii: 2.5/7 W lub mniej
Cykl duty:	Do 10,000 stron miesięcznie

KONTROLER

Rozdzielczość drukarki:	Do 3,600 x 1,200 dpi (odpowiednik)
Pamięć:	16/64 MB
Sterownik:	RPCS™ raster/RPCS™ raster + PCL5c, PCL6

PODŁĄCZENIA

Protokół sieciowy:	TCP/IP
Obsługiwane środowiska:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Macintosh OS X (Power PC) 10.3 - 10.5.2 Macintosh OS X (Intel) 10.4.5 - 10.5.2
Interfejs:	USB 1.1/2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX

OBSŁUGIWANY PAPIER

Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 250-arkuszowy zespół podawania papieru Opcja: 100-wieloarkuszowa taca ręczna Maksymalnie: 350 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	150 arkuszy (wydrukiem do góry)
Rozmiar papieru:	A6 - A4
Gramatura papieru:	Zespół podawania papieru: 60 - 163 g/m² Wieloarkuszowa taca ręczna: 60 - 255 g/m²
Nośniki:	Standardowa kaseta: Papier zwykły, Papier do drukarki atramentowej, Papier błyszczący, Pocztówki, Pocztówka do drukarki atramentowej, Koperty (tylko jednostronnie) Wieloarkuszowa taca ręczna: Papier zwykły, Papier do drukarki atramentowej, Papier błyszczący, Pocztówki, Pocztówka do drukarki atramentowej, Papier gruby, Koperty (tylko jednostronnie)
Druk dwustronny:	Standardowo

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kartridge:	Czarny: 1,920 arkuszy ³ Cyan: 1,920 arkuszy ³ Magenta: 1,560 arkuszy ³ Żółty: 1,750 arkuszy ³
Zespół pojemnika na zużyty tusz:	27,000 arkuszy ³

OPCJE

Taca ręczna na 100-arkuszy

Prędkość drukowania zależy od rodzaju dokumentu.

¹ Dla sterownika RPCS™ (tryb High speed).

² Dla sterownika RPCS™ (dane referencyjne).

³ Metoda pomiaru wydajności: ISO/IEC 24711, Test koloru: ISO/IEC 24712.

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane, aby spełniać wymogi dotyczące wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

Proszę o kontakt z przedstawicielem firmy Ricoh aby uzyskać informacje o dostępnych modelach, opcjach i oprogramowaniu

RICOH

Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może się różnić od prezentowanego w broszurze.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com



Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt

BIURO SYSTEM

ul. Wyzwolenia 3
41-800 Zabrze
NIP: 648-109-15-96
tel. 32-271-98-52, 275-32-77
e-mail: bsystem@bsystem.pl
www.bsystem.pl